




Puffer para ascensores de la serie D55

Tipos de Puffer y rangos de carga certificados

Puffer	Tipos de Puffer			rangos de carga certificados			
	Dimensiones Ø x altura [mm]	Versión	N.º de art.:	v = 0,63 m/s		v = 1,00 m/s	
				m _{min.} [kg]	m _{max.} [kg]	m _{min.} [kg]	m _{max.} [kg]
D0-55	80 x 80	tipo A	211800075	160	2100	320	1200
		tipo C	211800175				
		tipo D	211800775				
D2-55	100 x 80	tipo A	211802075	250	4200	500	2100
		tipo C	211802175				
		tipo D	211802775				
D5-55	165 x 80	tipo A	211805075	600	7500	850	3800
		tipo C	211805175				
		tipo D	211805775				

Versiones disponibles / tipo de fijaciones

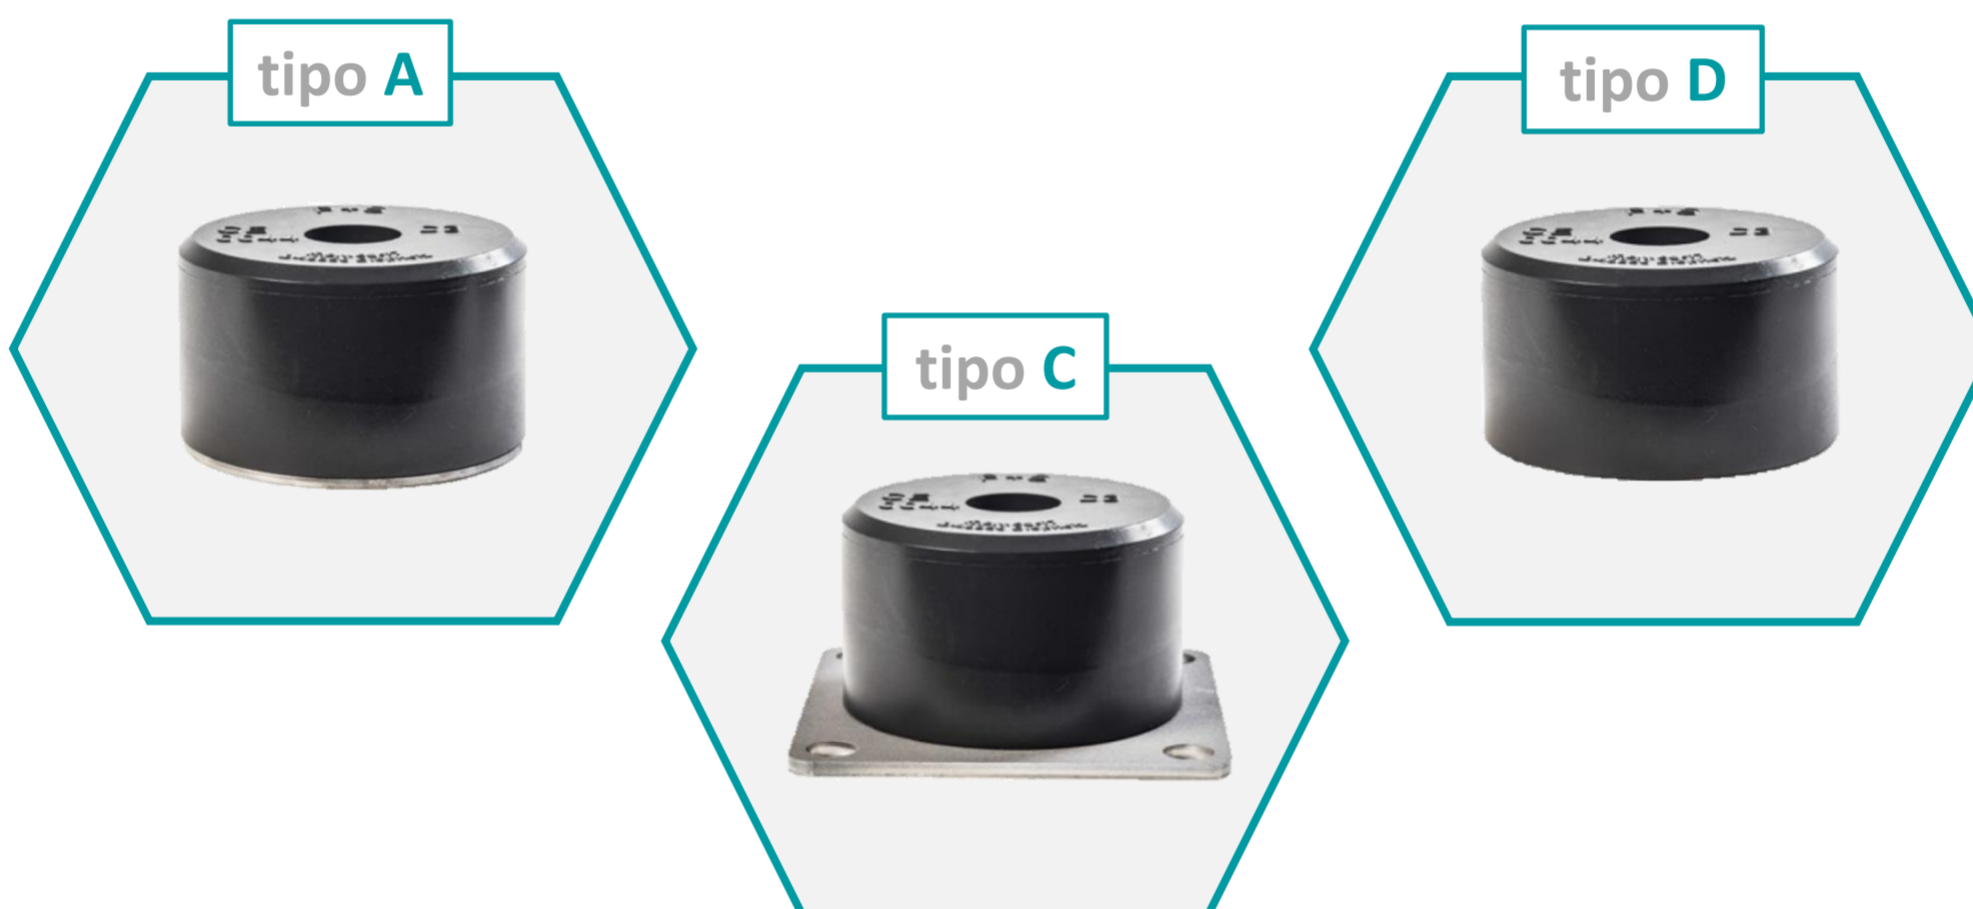

Certificados y grabados correspondientes



P+S Puffers de la serie D están certificados según:

- EN 81 -20/-50 (Europa - excepto Gran Bretaña)
- BS EN 81-20/50:2014 (UKCA) (Gran Bretaña)
- EAC (Comunidad Económica Euroasiática - CEEA)

Los certificados y declaraciones de conformidad correspondientes se encuentran aquí:

ÁREA DE DESCARGAS

OBSERVACIÓN: También disponemos de certificaciones válidas para otros países/zonas (p. ej. ASME), que podemos facilitar a corto plazo.